


NOTES :

- TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER INOXYDABLE
- CERTIFIÉ CSA C22.2 NO 250.0 ET C22.2 NO 250.13
- FINI POUDRE DE POLYESTER THERMODURCISSABLE

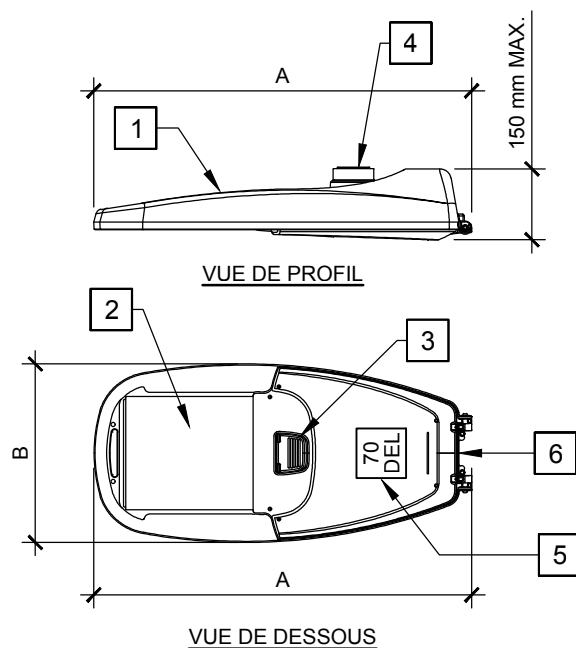

DIMENSIONS	
A	500 mm À 1000 mm
B	210 mm À 400 mm

- 1** BOÎTIER DU LUMINAIRE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ, EN FORME DE TÊTE DE COBRA (EXTRÉMITÉ PLUS LARGE QU'AU NIVEAU DE L'ATTACHE ET ARÊTES LATÉRALES COURBÉES), À PROFIL MINCE ET LÉGÈREMENT EFFILÉ
- 2** SOURCE LUMINEUSE À DEL ET LENTILLE OPTIQUE
- 3** LOQUET POUR ACCÈS SANS OUTIL AUX COMPOSANTES
- 4** RÉCEPTACLE À 7 CONTACTS
- 5** AUTOCOLLANT INDIQUANT LE TYPE ET LA PUISSANCE DE LA SOURCE, VISIBLE À PARTIR DU SOL
- 6** SUPPOT DE LUMINAIRE QUI DOIT S'INSÉRER SUR UN TENON LATÉRAL DE 60,3mm (2-3/8po) DIA. EXTÉRIEUR. COLLIER(S) DE SERRAGE PERMETTANT DE FIXER LE LUMINAIRE À LA CONSOLE ET PERMETTANT UN AJUSTEMENT DE L'ANGLE JUSQU'À 5°